

MASTERColour CDM-TD

MASTERColour CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT

Kompaktní výbojky se stabilní barvou světla po celou dobu životnosti a třpytivým světlem

Údaje o produktu

• Obecné informace

Patice	RX7s
Provedení baňky	T22 [T 22mm]
Finální úprava baňky	Čirá
Poloha svícení	p45 [Vertikální +/-45° nebo horizont]
Životnost při 5% selhání	9000 hr
Životnost při 10% selhání	13000 hr
Životnost při 20% selhání	15000 hr
Životnost při 50% selhání	16000 hr

• Světelná charakteristika

Kód barvy	830 [CCT of 3000K]
Index podání barev	82 Ra8
Označení barvy světla (text)	Teplá bílá
Teplota chromatičnosti	3000 K
Teplota chromatičnosti	2990 K
Souřadnice chromatičnosti X	0.434 -
Souřadnice chromatičnosti Y	0.397 -
Měrný výkon systému EL	78 Lm/W
Světelný tok zdroje EM	6500 Lm
Měrný výkon zdroje EM	86 Lm/W
Světelný tok po 2000 hod.	87 %
Světelný tok po 5000 hod.	80 %
Světelný tok po 10000 hod.	70 %

• Elektrické údaje

Výkon systému EM	88 W
Výkon systému EL	83 W
Příkon zdroje	70 W
Výkon zdroje EM	71.0 W
Napětí zdroje	92 V
Proud zdroje EM	0.97 A
Doba zapálení	30 (max) s
Doba náběhu 90%	3 (max) min
Doba znovuzapálení	15 (max) min
Stmívatelný	ne

• Ekologické údaje

Obsah rtuti	3.7 mg

• UV vyzařovací charakteristika

PET (NIOSH)	41 h.klx
Činitel stárnutí	0.23 -

• Požadavky na svítidlo

Teplota stisku	280 (max) C
Teplota baňky	500 (max) C

• Rozměry produktu

Referenční délka A	114.2 mm
Délka vložky B	117.6 (max) mm
Celková délka C	119.63 (max) mm

PHILIPS

sense and simplicity

MASTERColour CDM-TD

Rozměry D	22 (max) mm
Délka od světelného středu L	57.1 mm
Délka oblouku O	8 mm
Délka od světelného středu L	2.25 in
Celková délka C	4.6875 (max) in
Rozměry D	0.75 in


- Produktové informace


Objednávkové číslo	197825 15
Kód produktu	871150019782515
Název produktu	MASTERColour CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT
Název objednávaného produktu N	MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12
Pocet kusu v balení N	1
Balicí množství	12
Pocet balení v transportním balení	12
EAN produktu	8711500197825
EAN transportního balení	8711500197832
eop_12nc	928082205125
ILCOS kód N	MD-70/30/1B-H-RX7s
Hmotnost produktu	0.021 kg

Varování a bezpečnost

- Use only in totally enclosed luminaire, even during testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- The luminaire must be able to contain hot lamp parts if the lamp ruptures
- Lamps may use electronic or electromagnetic control gear
- Control gear must include end-of-life protection (IEC61167, IEC 62035)

Rozměrové výkresy






CDM-TD

Product	C (Max)	D (Max)	O (Min)	O (Norm)	O (Max)
CDM-TD 70W/830 RX7s	119.63	22	-	8	-

Fotometrické údaje

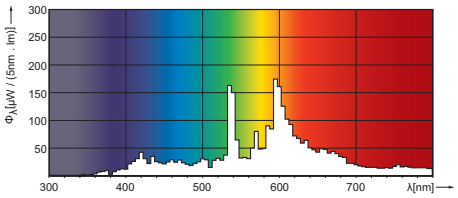

MASTERColour CDM-TD /830

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných majitelů.

www.philips.com/lighting

2011, Listopad 14
Změna údajů vyhrazena