Baterie 12 V
(L1028 23A)
UVNITŘ vysílače



BZ10

Bezdrátový zvonek

433.92 MHz
BEZDRÁTOVÉ VYSÍLÁNÍ

DOSAH AŽ 80 M

TROJHLASÝ GONG

BATERIE ZDARMA

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My ELEKTROBOCK CZ s.r.o., tímto prohlašujeme, že výrobek BZ10 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Vydáno: 1.6.2013 na www.elbock.cz




Baterie 2x1.5 V
(typ AA) **UVNITŘ přijímače**

ELEKTROBOCK CZ
MADE IN CZECH REPUBLIC

POPIS

BZ10 je bezdrátový zvonek, který se skládá z vysílače (tlačítka obr.1) a přijímače (zvonku obr.2). Hlavní předností BZ10 je nastavitelná hlasitost a dvě možnosti napájení (obr.3). Bateriové napájení činí zvonek přenosný, zvonek lze volně přemísťovat a návštěvu vždy uslyšíte.
Pokud má zvonek své místo a není ho nutné přenášet doporučujeme použít adaptér (viz obr.12).


Obr.1



Obr.2



Obr.3

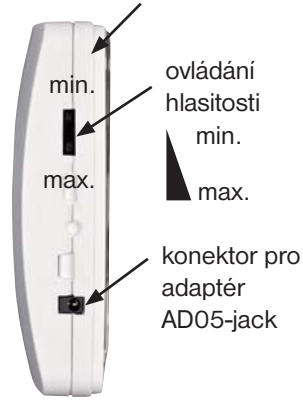

DOPORUČENÉ UMÍSTĚNÍ

- **Přijímač** instalujte více jak 1.5 m od zdrojů elektromagnetického rušení (TV, PC…).
- **Vysílač** nesmí být umístěn na kovovém podkladě a musí být chráněn proti dešti (nejlépe použitím ochranného krytu KBT viz obr.7)!
- **Přijímač ani vysílač** neumísťujte v blízkosti silových vodičů a velkých kovových předmětů.
- **Dosah soupravy** může být na volné ploše až 80 m. V zástavbě se však snižuje vlivem elektromagnetického rušení a stínění zdí.

Pozn.: Použité baterie likvidujte v souladu s předpisy pro nakládání s nebezpečnými odpady!

MONTÁŽ VYSÍLAČE


Obr.4 Otvírání



Obr.5 Zavírání



Obr.6 Polarita baterie



Obr.7 Ochrana před deštěm (KBT - kryt bezdrátového tlačítka, stříška)




MONTÁŽ PŘIJÍMAČE

Obr.8 Tahem odstraňte přední kryt



Obr.9 Vyjměte ochranný papírek baterií

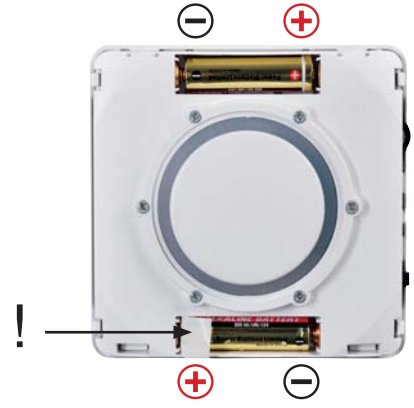

Používejte vždy alkalické baterie 2 x 1.5 V typ AA
a při výměně dbejte na správnou polaritu!

Obr.10 Přiklopte přední kryt k zadnímu




Obr.11 Umístěte na vhodné místo zavěšením



NAPÁJENÍ ADAPTÉREM

Při napájení adaptérem je nutné vyjmout baterie z přijímače!

Obr.12

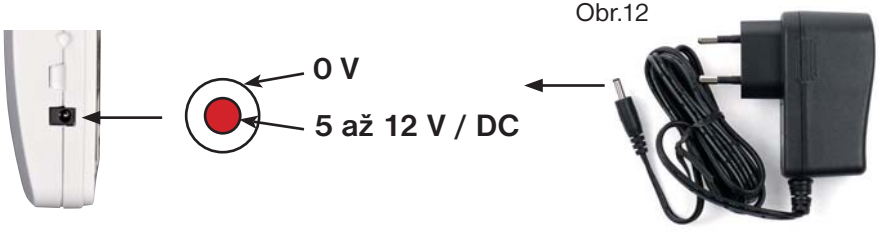

Doporučujeme
typ AD05-jack
5 V/ DC, 2.5 A
(lze dokoupit na
www.elbock.cz)

BEZDRÁTOVÝ ZVONEK BZ10

Přijímač zvonku okouzlí novým designem a rozmanitými barevnými kombinacemi, které sluší každému interiéru.


BAREVNÉ KOMBINACE:

	BARVA	POPIS
☐ 1001		bílá
☐ 1002		
☐ 1003		
☐ 1004		stříbrná
☐ 1005		antracit
☐ 1006		hnědá
☐ 1007		modrá
☐ 1008		vínově červená
☐ 1009		zelená
☐ 1010		bílá kropenatá
☐ 1011		fialová
☐ 1012		žlutá


Hlavní výhodou je možnost nastavení hlasitosti a napájení pomocí baterií (jsou součástí balení) nebo adaptéru (lze dokoupit, viz obr.12).

- při zazvonění vydá zvonek příjemný trojhlasý gong
- dosah až 80 m
- digitální kódování: 64 kódů
- radiový přenos signálu na f = 433.92 MHz
- jednoduchá a rychlá instalace
- možnost dokoupit příslušenství: náhradní tlačítko (NT-BCD, WS113), prodlužovač dosahu (WS230) nebo ochranný kryt tlačítka (KBT)

Dosah v cihlovém domě:



Dosah v panelovém domě:



Přijímač	
Napájení	2 x 1.5 V alkal.baterie AA nebo adaptér AD05-jack
Spotřeba	< 350 µA
Dosah	až 80 m (na volné ploše)
Citlivost	< -86 dBm
Hlasitost	< 85 dB
Stupeň krytí	IP20
Pracovní teplota	0°C až +50°C

Vysílač	
Napájení	12 V alkal.baterie L1028 23A
Vf výkon	< 200 µW
Frekvence	433.92 MHz
Stupeň krytí	IP40
Životnost baterie	cca 1.5 roku
Pracovní teplota	-10°C až +50°C

V případě záručního a pozáručního servisu, zašlete výrobek na adresu výrobce.

Výrobce: **ELEKTROBOCK CZ s.r.o.**
Blanenská 1763
Kuřim 664 34
Tel.: +420 541 230 216
Technická podpora (do 14h)
Mobil: +420 724 001 633
+420 725 027 685
+420 725 027 686

www.elbock.cz

Na výrobek je záruka 2 roky
Datum prodeje a razítko prodejny:

8 594012 220096

LEAD FREE v souladu s RoHS

21 PAP