

MASTERColour CDM-T

MASTERColour CDM-T 35W/942 G12 1CT

Řada kompaktních výbojek s třpytivým světlem a stabilní barvou světla po celou dobu životnosti

Údaje o produktu

• Obecné informace

Patice	G12
Provedení baňky	T19 [T 19mm]
Finální úprava baňky	Čirá
Poloha svícení	Univerzální [Univerzální]
Průměrná životnost EM	12000 hr
Průměrná životnost EL	12000 hr
Životnost při 10% selhání EM	9000 hr
Život - do 5% selhání s EL	8000 hr
Život - do 5% selhání s EM	8000 hr
Život - 20% selhání s EL	10000 hr
Život - 20% selhání s EM	10000 hr
Životnost při 10% selhání s EL	9000 hr

• Světelná charakteristika

Kód barvy	942 [CCT of 4200K]
Index podání barev	84 Ra8
Označení barvy světla (text)	Chladná bílá
Teplota chromatič-nosti	4200 K
Teplota chromatič-nosti	4200 K
Souřadnice chroma-tičnosti X	0.365 -
Souřadnice chroma-tičnosti Y	0.364 -
Světelný tok zdroje EL	3300 Lm
Měrný výkon zdroje EL	81 Lm/W
Zachování sv. toku EL 2000h	90 %
Zachování sv. toku EL 5000h	85 %
Zachování sv. toku EL 10000h	70 %

• Elektrické údaje

Výkon systému EL	44 W
Příkon zdroje	35 W
Výkon zdroje EL	38 W
Napětí zdroje	85 V
Proud zdroje s el předřadníkem	0.46 A
Doba zapálení	30 (max) s
Doba náběhu 90%	3 (max) min
Zápalné vrcholné napětí	3500 (min) V
Doba znovuzapálení	15 (max) min
Stmívatelný	ne

• Ekologické údaje

Obsah rtuti	2.7 mg

• UV vyzařovací charakteristika

• Požadavky na svítidlo

Přípustná teplota závitu	280 (max) C

PHILIPS

sense and simplicity

Teplota stisku	350 (max) C
Teplota baňky	500 (max) C

- Rozměry produktu

Referenční délka A	90 (max) mm
Celková délka C	103 (max) mm
Rozměry D	20 (max) mm
Délka od světelného středu L	55 (min), 56 (nom), 57 (max) mm
Délka oblouku O	5 mm
Délka od světelného středu L	2.2 in
Celková délka C	3.9375 (max) in
Rozměry D	0.75 in

- Produktové informace


Objednávkové číslo	211262 15

Kód produktu	871150021126215
Název produktu	MASTERColour CDM-T 35W/942 G12 1CT
Název objednávaného produktu N	MASTERC CDM-T 35W/942 G12 1CT/12
Pocet kusu v balení N	1
Balicí množství	12
Pocet balení v transportním balení	12
EAN produktu	8711500211262
EAN transportního balení	8711500211279
eop_12nc	928094305125
ILCOS kód N	MT-35/42/1A-H-G12
Hmotnost produktu	0.028 kg

Varování a bezpečnost


- Use only in totally enclosed luminaire, even during testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- The luminaire must be able to contain hot lamp parts if the lamp ruptures
- Control gear must include end-of-life protection (IEC61167, IEC 62035)
- Lamps may use electronic or electromagnetic control gear, except 35W/942 and 20W lamps, which must use electronic control gear.

Rozměrové výkresy

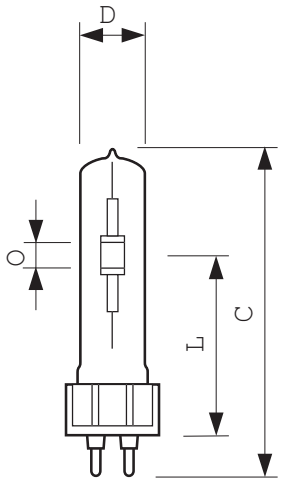


CDM-T

Product	C (Max)	D (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Norm)
CDM-T 35W/942 G12	103	20	55	56	57	5



Fotometrické údaje

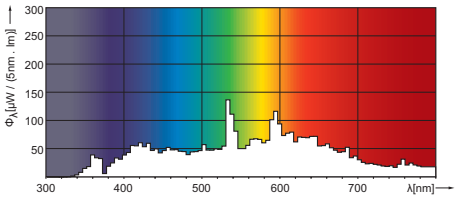

MASTERColour CDM-T /942

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných majitelů.

www.philips.com/lighting

2011, Listopad 24
Změna údajů vyhrazena