

Kanlux REKA LED

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Hlavní výhodou svítidla Kanlux REKA LED je vizuálně jedinečný světelný efekt, který si po zapnutí sami vytvoříme. Díky krycím klapkám umístěným ve spodní a horní části svítidla můžeme sami rozhodovat o směru a šířce světelného paprsku. Svítidlo Kanlux REKA svítí ve dvou směrech - nahoru a dolů - a světelný tok lze nastavit nezávisle na sobě a vytvořit tak například dokonale tenkou linii světla nahoře a dole nastavit široký paprsek, který bude proudit ze svítidla na zem. Kanlux REKA LED lze použít k osvětlení fasád budov, teras, balkónů nebo vnějších stěn altánů.


- Nastavení úhlu svícení
- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
- Materiál ochranného skla: tvrzené sklo

5 WARRANTY 5 years

IP 54

[V]	[Hz]	[°]		[h]	ellipse ≤6x MacAdam	Ra
220-240 AC	50	max 90	≥20000	30000		80
COB			IP 54	0,5m		[°C] -15÷35
	[mm²] 1	CE	EAC	UK CA		



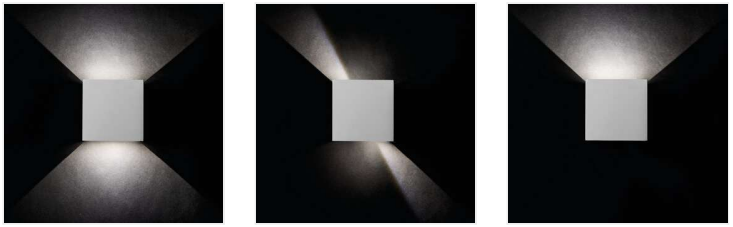

		[W]	[lm]	Tc [K]			
REKA LED EL 7W-L-GR	28990	7	max 360	4000	k usazení na zeď	grafit	nahoru a dolů
REKA LED EL 7W-O-GR	28991	7	max 380	4000	k usazení na zeď	grafit	nahoru a dolů
REKA LED EL 7W-L-W	28992	7	max 500	4000	k usazení na zeď	bílá	nahoru a dolů
REKA LED EL 7W-O-W	28993	7	max 510	4000	k usazení na zeď	bílá	nahoru a dolů



REKA LED EL 7W-L-GR




REKA LED EL 7W-O-GR




REKA LED EL 7W-L-W



REKA LED EL 7W-O-W



REKA LED EL 7W-L



REKA LED EL 7W-O

Dokument vytvořen: 22.09.2025, 09:00
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS